Rozměry a montáž METRO hodin


číselník Ø cm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
40	466	174 / 120	266	150	160	200
50	566	174 / 140	266	150	160	200
60	666	174 / 160	266	150	160	200
70	766	174/160	266	150	160	200
80	866	184 / 170	306	150	160	200
100	1000	210 / 170	366	150	160	200

Rozměry METRO hodin


Tabulka vnějších rozměrů hodin METRO


A vnější rozměr
B hloubka s osvětlením / bez osvětlení
C šířka dvoustranných hodin
D délka konzoly
E rozteč šroubů
F šířka patky


Jednostranné hodiny















Dvoustranné hodiny - montáž na stropní závěs/boční konzolu





pro Ø číselníku 40 cm


















pro Ø číselníku 50, 60, 70, 80 a 100 cm


Montáž na sloup












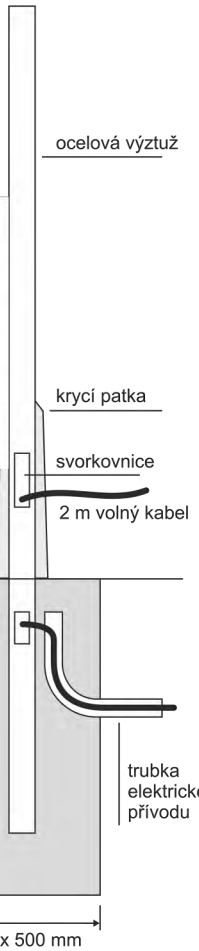

Doporučená kabeláž

- autonomní hodiny
  - SAA napájení 230 V ~ kabel CYKY 3 x 1,5, jistič 6 A
    osvětlení kabel CYKY 3 x 1,5
  - SVO napájení ze sítě veřejného osvětlení
    kabel CYKY 3 x 1,5
  - BAT pouze přívod k osvětlení, je-li požadováno,
    kabel (CYKY 3 x 1,5)
- podružné hodiny
  - minutový impuls
    kabel SYKFY 2 x 0,5 (CYKY 2 x 1,5)
  - přívod k osvětlení kabel CYKY 3 x 1,5

Typy sloupů

- hladký
- hladký s patkou
- dělený
- atypický